# Amurado de gabinete estanco GE

## Piezas que lo componen:

| Nº | DESCRIPCION | Cant. |
|---|---|---|
| 1 | Soporte de gabinete | 4 |
| 2 | Tornillo M6 x 15 ESP. | 4 |
| 3 | Oring 107-003 | 4 |
| 4 | Arandela M6 ESP. | 4 |
| 5 | Tuerca M6 | 4 |
| 6 | Perforación en gabinete | 4* |
| 7 | Pared | |
| 8 | Tornillo parker de fijacion** | |
| 9 | Perforación en pared** | |

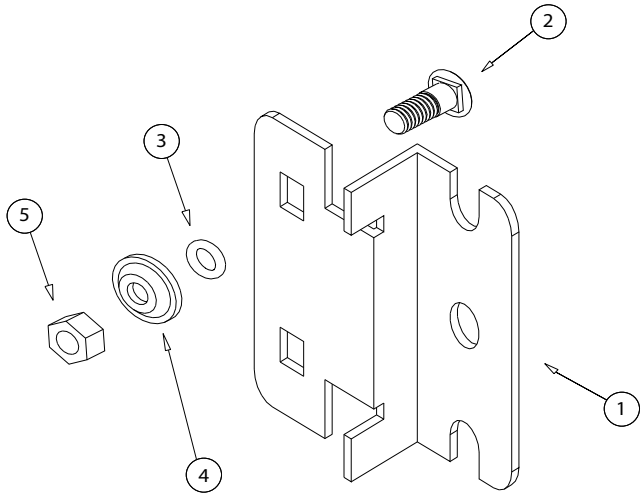


* Las 4 (cuatro) perforaciones en el gabinete deben ser realizadas por el instalador o usuario, en (diametro) Ø 6.5
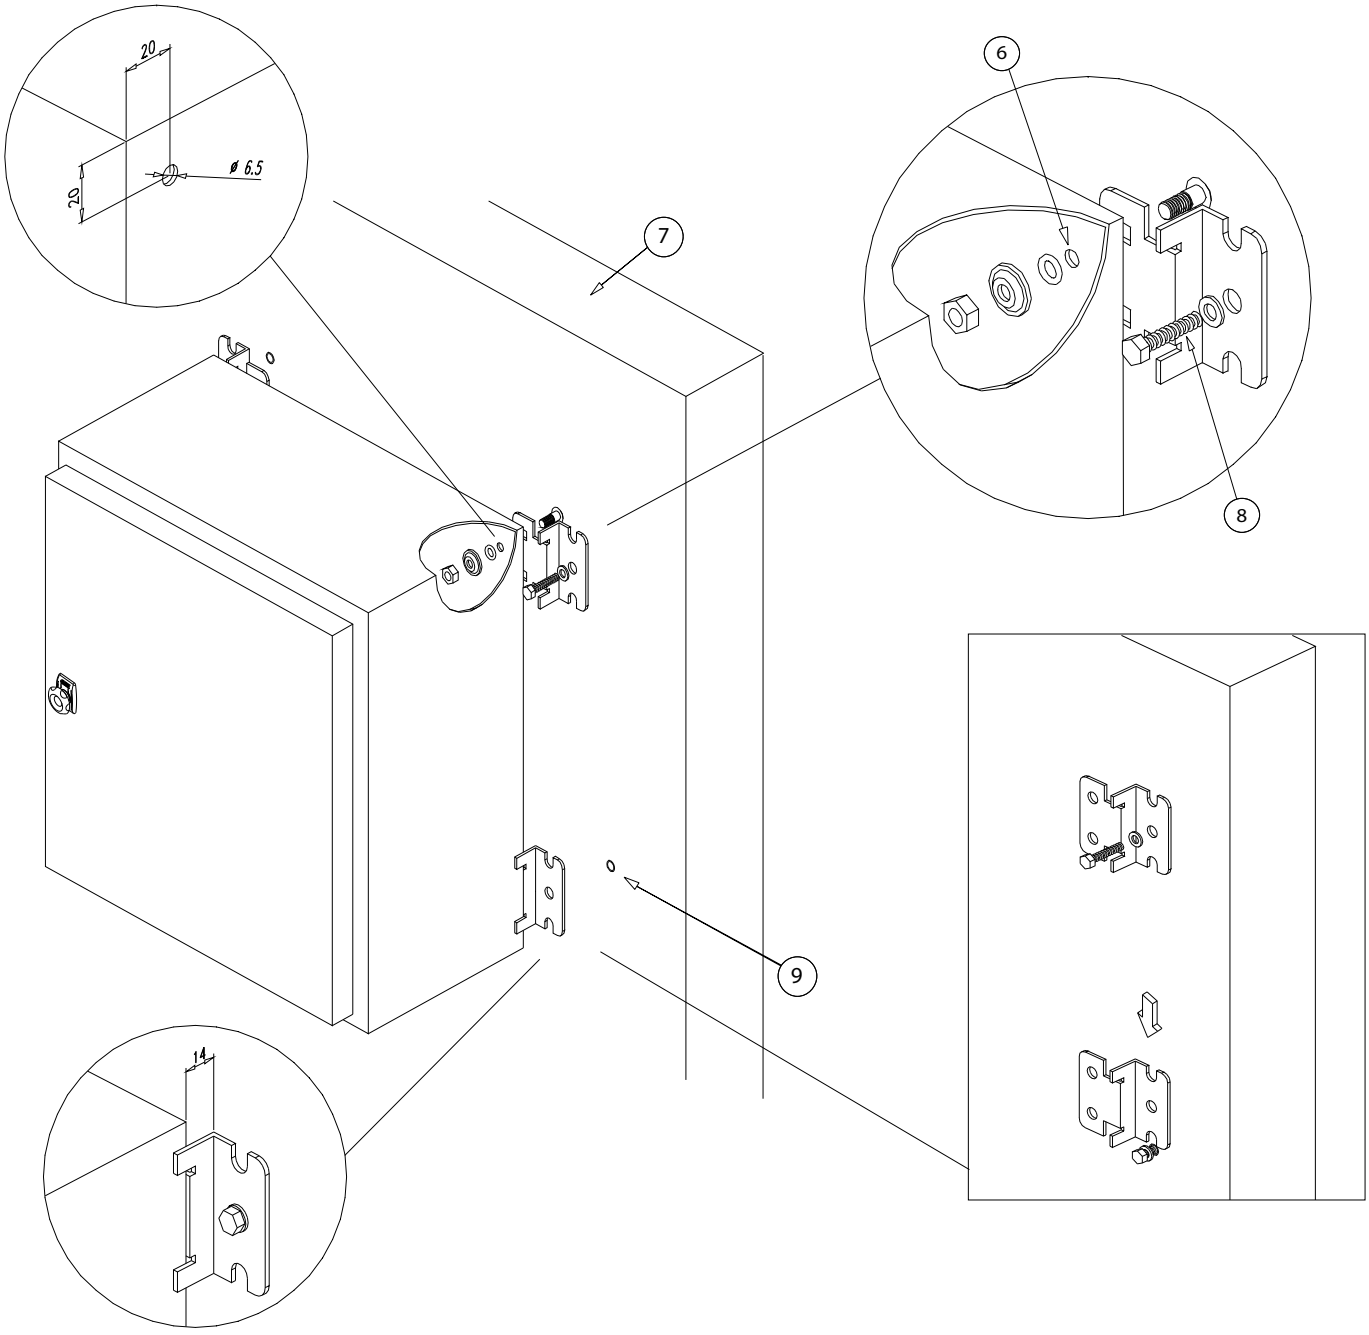
** Los tornillos de fijacion a la pared ( concreto o ladrillo ) seran provistos por el instalador o el usuario, variando asi su medida, según el gabinete a empotrar.