
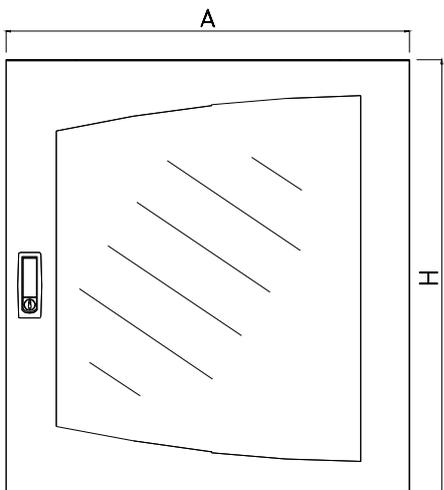


MINIRACK MURAL

Modelo WM

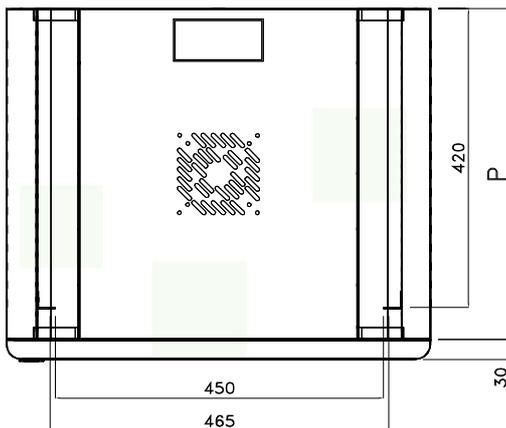

-Normalizado en 19" según norma DIN 41494-7.

-Rápido ensamble.

-Puerta frontal en acero doble decapado de 1mm con acrílico transparente y cierre falleba.

-Techo y piso con premecanizado para sistema de ventilación y entrada de cables.

-Slots para montaje en pared.

-Estructura en acero doble decapado de 1.25mm de espesor.

-Montantes galvanizados de 1.25mm de espesor, regulables y roscados M6.

-Ventilaciones laterales que permiten una correcta circulación de aire dentro del rack.

-Tratamiento del acero realizado a través de un proceso de desengrase y fosfatizado por inmersión en caliente, que asegura el cumplimiento de las normas A.S.T.M. de impacto, flexibilidad y adherencia.

-Acabado superficial realizado con pintura en polvo poliéster termoconvertible color negro RAL 9005 microtexturado.

C. U	H	A	P	COD.	Kg
4	268	580	450	WMND-4-SG	16,30
6	357	580	450	WMND-6-SG	17,50
8	446	580	450	WMND-8-SG	19,00
10	535	580	450	WMND-10-SG	21,20
12	624	580	450	WMND-12-SG	23,50
15	757	580	450	WMND-15-SG	25,50
18	890	580	450	WMND-18-SG	36,40
25	1201	580	450	WMND-25-SG	40,00

C.U.: Cantidad de U de montaje - H: Altura exterior - A: Ancho exterior - P: Profundidad exterior
COD.: Código - Kg: Peso total.