

Pupitre estanco IP55
Línea PC



Normalizado IP55

Estructura realizada en chapa de acero doble decapada de 1,6 mm.

Placa de montaje en chapa de acero galvanizado de 2 mm.


Puerta frontal y superior en chapa de acero de 2mm, con limitador neumático de apertura.

Piso con tapas extraíbles para acometida.


El zócalo está conformado por 4 esquinas realizadas en chapa de acero doble decapada de 2,5 mm de espesor y 4 paneles transversales de 2 mm de espesor, los que pueden ser retirados fácilmente de ser requerido para el montaje. Se proveen en altura de 100 ó 200 mm.

Las piezas a pintar reciben un tratamiento previo de lavado y fosfatizado por inmersión en caliente, cumpliendo con las normas ASTM de impacto, flexibilidad y adherencia.

El acabado superficial del gabinete, se realiza con pintura en polvo poliéster color gris RAL 7032 texturado. Mientras que para el zócalo es color negro RAL 9005 microtexturado.

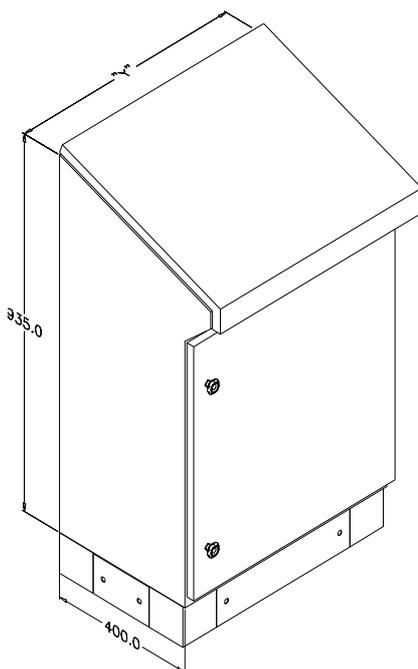


Bandeja porta elementos



Dimensiones:

Cod.	Dimensiones	
	A=600	B=800
1/4.9660.4	540	750
1/4.9680.4	740	750

Puerta frontal



Cod.	Dimensiones	
	C	D
1/4.9660.4	600	630
1/4.9680.4	800	630

Ancho: Y = 600, 800 mm