TALEMEC
TECNOLOGIA EUROPEA

Subpanel abisagrado para GE

Línea FR.

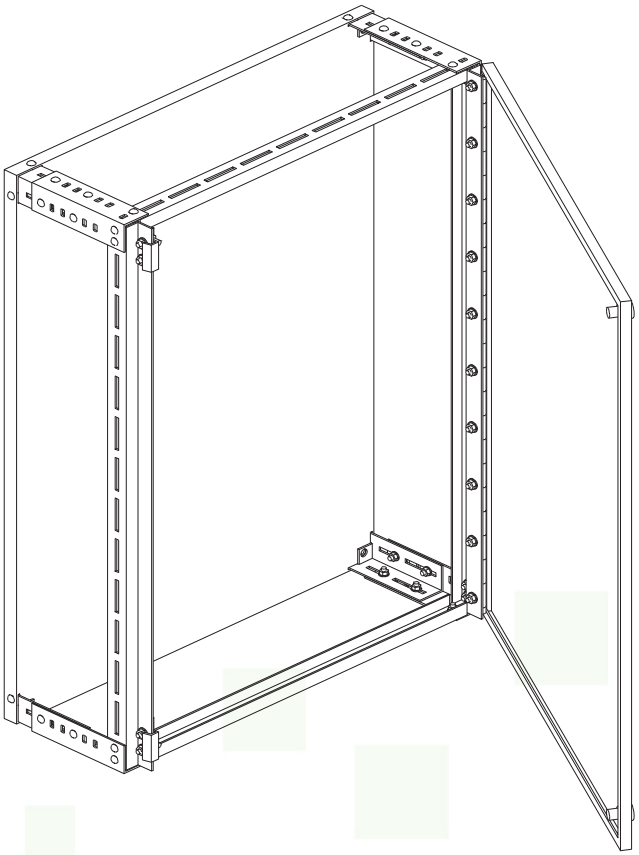

El frente está construido en chapa de acero boble decapada de 1.6 mm de espesor Perfiles veriticales y perfiles horizontales construidos en chapa de acero galvanizada de 1.6 mm de espesor, al igaul que sus angulos regulables de profundidad.

Posee una bisagra piano para su apertura y unas perillas de cierre con rosca para que su apertura no sea de tan facil al ingreso al cableado o montaje del mismo.

Sus perfiles verticales y horisontales poseen ranuras para su facil colocacion de soportes de riel DIN.

Código	Descripción	
	Alto	Ancho
FR 3030	225	225
FR 4530	375	225
FR 4545	375	375
FR 6030	525	225
FR 6045	525	375
FR 6060	525	525
FR 7545	675	375
FR 7560	675	525
FR 7575	675	675
FR 9060	825	525
FR 12060	1125	525
FR 12075	1125	675

Código	Descripción
REG 150	Regulaciòn para profundidad 150 mm
REG 225	Regulaciòn para profundidad 225 mm
REG 300	Regulaciòn para profundidad 300 mm

Diag. 158 - San Martin 5741 (1657) Buenos Aires - Argentina ☎+54(11)4769-0701 (L. Rotativas)
✉ info@talemec.com.ar 🌐 talemec.com.ar